ES

alarm

BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

Un peldaño más en la escalera, nuestra bomba Alarm para calderas, utiliza la tecnología centrífuga e incorpora una alarma audible para mayor tranquilidad.

300 L/h caudal máx.

Altura rec. máx. 3,2 m (caudal 50 L/h)

CARACTERÍSTICAS

- Alarma audible
- Enchufar y encender
- Válvula sin retorno
- Montaje mural o en el suelo

IDONEIDAD

- Hasta 100 kW / 341,000 Btu/h con valor PH de condensación >2.7
- Calderas domésticas de condensación a gas y aceite; Horno a gas de alta eficacia

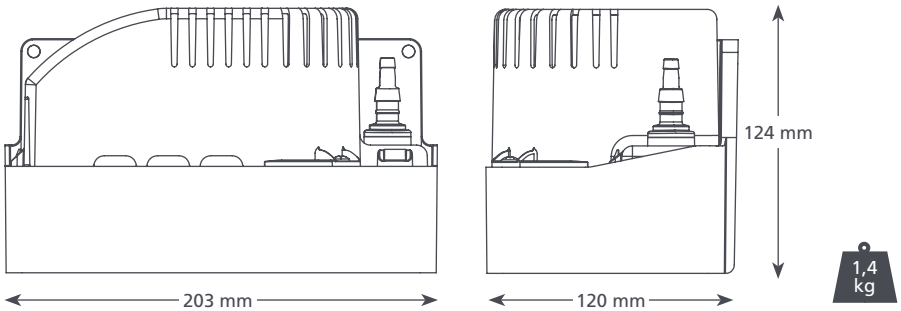

ESPECIFICACIONES DE ALARM PARA CALDERAS

Caudal máx.	300 L/h @ 0 altura
Altura rec. máx.	3,2 m
Capacidad del depósito	0,5 L
Nivel de ruido@1 m	60 dB(A)
Fuente de alimentación	230V AC 50Hz 0,95W*
Nominal	Continua
Clase	Dispositivo de Clase I
Salida unidad máx.	100 kW / 341,000 Btu/h
Temperatura máxima del agua	60°C / 140°F
Entrada/Salida	x2 27 mm entrada, 6 y 10 mm salida
Protección IP	IPX0
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulado	n/a
Autocebante	n/a

Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.

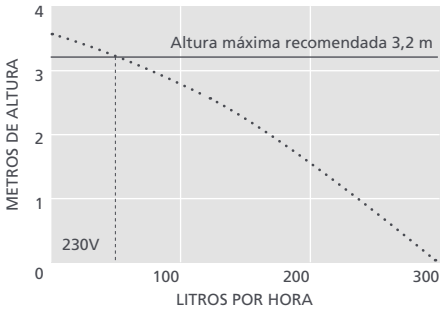

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción		Nº pieza
Conducto de drenaje de suelo Adaptador		FP2038
Fusible 1 Amp		FP2620
Tubo de vinilo reforzado 3/8" (10 mm)		AX5101

Xtra Para conocer otros accesorios de instalación, peche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE ALARM PARA CALDERAS

Alarm para calderas	FP2949

* Otros voltajes disponibles

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Alarm para calderas • Cable de alimentación Plug y play de 2 m • Tubo de descarga de 6 m (6 mm de DI) • Adaptador de conducto • Kit de fijación • Manual de instalación

Descargue el manual en aspenpumps.com